ТЕХНИЧЕСКИЕ КАРТЫ
TECHNICAL SHEETS

SMALL RANGE 6.26

Телескопический подъемник 6.26 высотой 1,93 м и шириной 1,9 м пригоден для работы в условиях, когда конструкции и рабочие помещения имеют ограниченные или закрытые пространства.

Двигатель Yanmar на 52,1 кВт StageIIIA гарантирует всю необходимую мощность для перемещений.

The 6.26 telescopic handler with 1.93 m height and 1.9 width is the recommended model for situations characterised by work structures and environments with limited or closed spaces.

The Yanmar 52,1 kW Stage IIIA / Tier 3 engine guarantees all the power necessary for moving operations.

ДОСТУПНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ:
CLASSIC 52
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:
ДО 2,6 ТОНН
ВЫСОТА ПОДЪЕМА:
ДО 6 М

AVAILABLE CONFIGURATION:
CLASSIC 52
LIFTING CAPACITY:
UP TO 2,6 TON
LIFTING HEIGHT:
UP TO 6 M

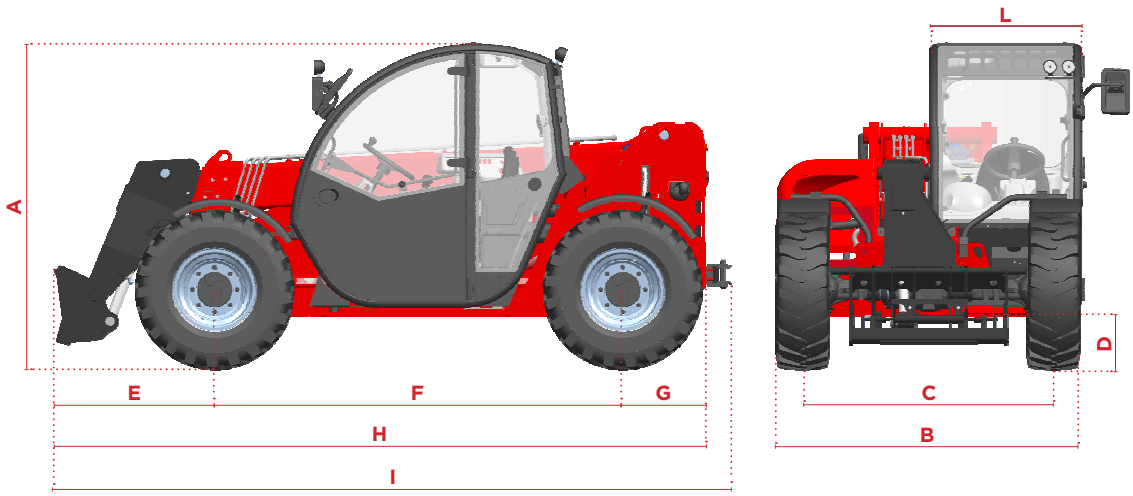

		SMALL RANGE 6.26
[A] Высота / *Height*	мм / mm	1935
[B] Ширина / *Width*	мм / mm	1890
[C] Колея / *Gauge*	мм / mm	1550
[D] Просвет от земли / *Ground clearance*	мм / mm	220
[E] Передний свес / *Front overhang*	мм / mm	990
[F] Шаг / *Pitch*	мм / mm	2525
[G] Задний свес / *Rear overhang*	мм / mm	520
[H] Длина без буксировочного крюка / *Length without tow hitch*	мм / mm	4035
[I] Длина с буксировочным крюком / *Length with tow hitch*	мм / mm	4198
[L] Ширина кабины / *Cabin width*	мм / mm	960
ВЕС / *WEIGHT*		
Порожний вес / *Total unladen weight*	кг / kg	4700
ПОДРОБНОСТИ / *DETAILS*		
Количество выдвижных секций / *Number of extracting sections*	к-во / nr	1
Макс. грузоподъемность / *Max capacity*	кг / kg	2600
Макс. высота подъема / *Max lifting height*	м / m	5.9
Макс. горизонтальный вылет стрелы / *Max horizontal boom extension*	м / m	3.2
Макс. высота вылета стрелы / *Boom extension at max height*	м / m	0.3
Угол наводки вил / *Swinging angle of forks*	°	155
ОБЪЕМ БАКА / *TANK CAPACITY*		
Бак гидравлического масла / *Hydraulic oil tank*	л / l	70
Бак дизельного топлива / *Diesel oil tank*	л / l	80
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ / CONNECTION FOR EQUIPMENT		FH

КОНФИГУРАЦИЯ SMALL RANGE

CONFIGURATION SMALL RANGE

ДИАГРАММА НАГРУЗКИ
LOAD DIAGRAM

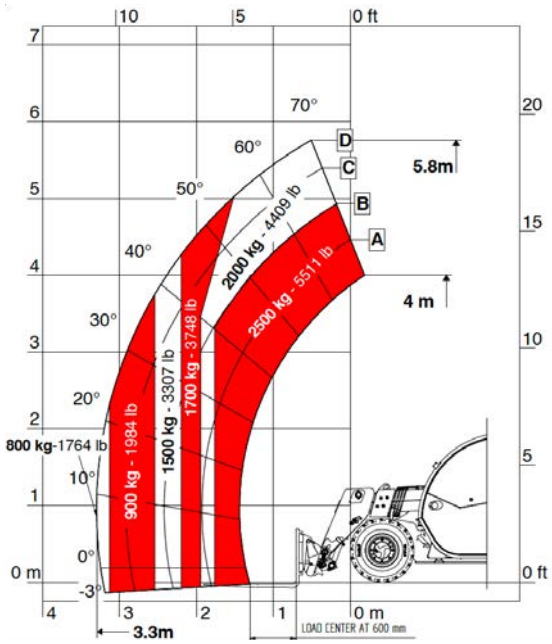

6.26

КОНФИГУРАЦИЯ *CONFIGURATION*	**CLASSIC 52**
Трансмиссия *Transmission*	гидростатическая одноступенчатая *hydrostatic single gear*
Двигатель (кВт/л.с.) *Engine (kW/hp)*	Yanmar 52,1/70,8 Stage IIIA
Рабочий насос *Service pump*	шестеренчатый 80 л/мин @ 230 бар *gear 80l/min@230 bar*
Сила тяги (кг) *Pulling force*	3530
Джойстик *Joystick*	механо-электрический пропорциональный *mechanical-electro proportional*
Кабина *Cabin*	Queen Cab
Быстроразъемное соединение *Floating boom*	опционально *optional*
Гидравлическое заднее соединение двойного действия электро-пропорциональное *Rear hydraulic connection with dual electro proportional effect*	опционально *optional*
Рабочие передние и задние фары LED *Front and rear LED lights*	опционально *optional*
Тормоза прицепа пневматические/гидравлические *Pneumatic / hydraulic trailer brakes*	опционально *optional*
Задняя розетка фар прицепа *Rear trailer lights socket*	опционально *optional*
Предварительный нагрев воды двигателя *Engine water pre-heating*	опционально *optional*
Система кондиционирования воздуха *Air conditioning*	опционально *optional*
Плавающая стрела *Floating boom*	опционально *optional*
Подвеска стрелы *Boom suspension*	опционально *optional*
6-позиционный ручной переключатель *Manual 6-way diverter*	опционально *optional*
PEB (электрический разъем стрелы) *PEB (Boom Electric Socket)*	опционально *optional*
Creeper - механизм ползучего хода *Creeper*	опционально *optional*
Постоянный передний поток *Front constant flow*	опционально *optional*
Колеса 12 R16,5 *Wheels 12-16.5*	серийно *standard*
Колеса 12,5 R18 *Wheels 12.5-18*	опционально *optional*
Колеса 435/50 R19.5 *Wheels 435/50 R19.5*	опционально *optional*
Радиус поворота (м) *Turning radius (mm)*	3,87
Режим лопаты *Bucket mode*	серийно *standard*